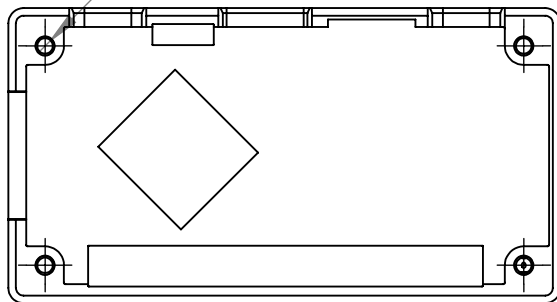

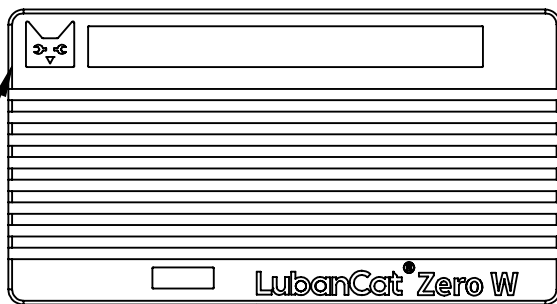



4



3

2

1

4 x M2.5 - 6H ∇ 4.500 ϕ 2.050 ∇ 5.000 ∇ ϕ 2.550 X 90°, 近端 ϕ 2.500 ∇ 6.000M3x0.5 - 6H ∇ 5.500 ∇ ϕ 3.050 X 90°, 近端

激光打标

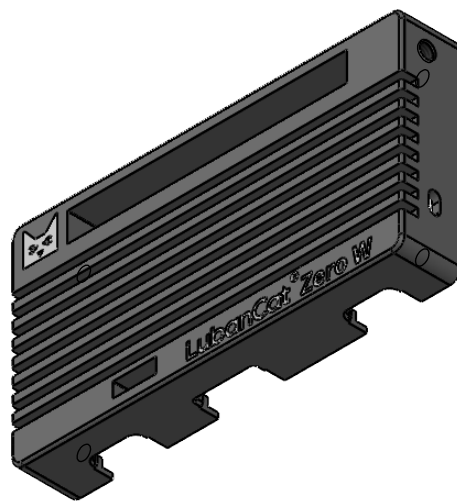

未标注公差的：
线性公差默认 ± 0.05
角度公差默认 ± 0.05

表面粗糙度:

3.2

其余

1.6

清除毛刺
表面光亮处理

图纸比例： 1:1

修订：

标题：

技术要求

- 1.表面无毛刺，无刮伤油痕，锐边倒钝
- 2.未标注R角按照0.2mm管控尺寸

表面处理

- 1.喷砂电泳黑色
- 2.

LubanCat zero W
顶盖

设计：

核查：

核准：

材料：

6061

工程图号：

版本号：

A4

东莞野火科技

重量：

日期： 2024年9月14日

图纸 1 (共1)

4

3

2

1